
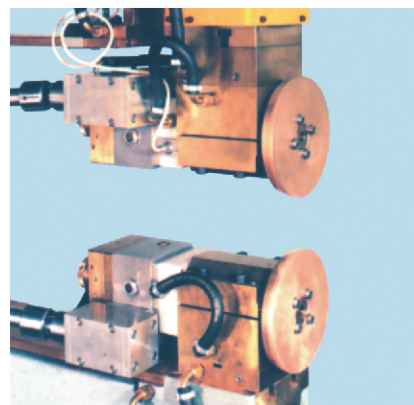
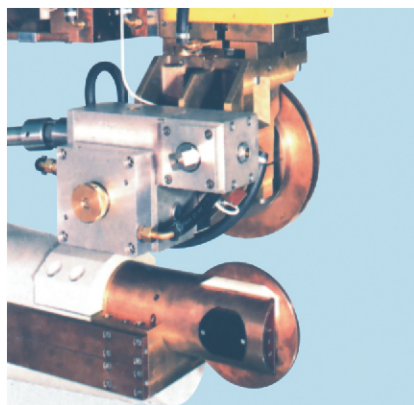
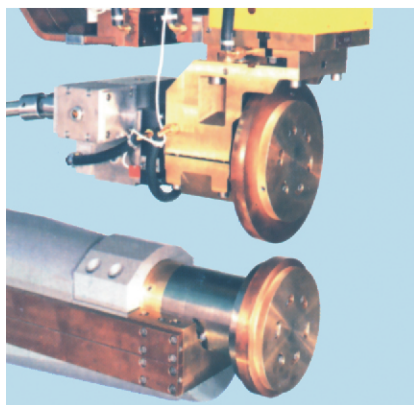


System SELECTA

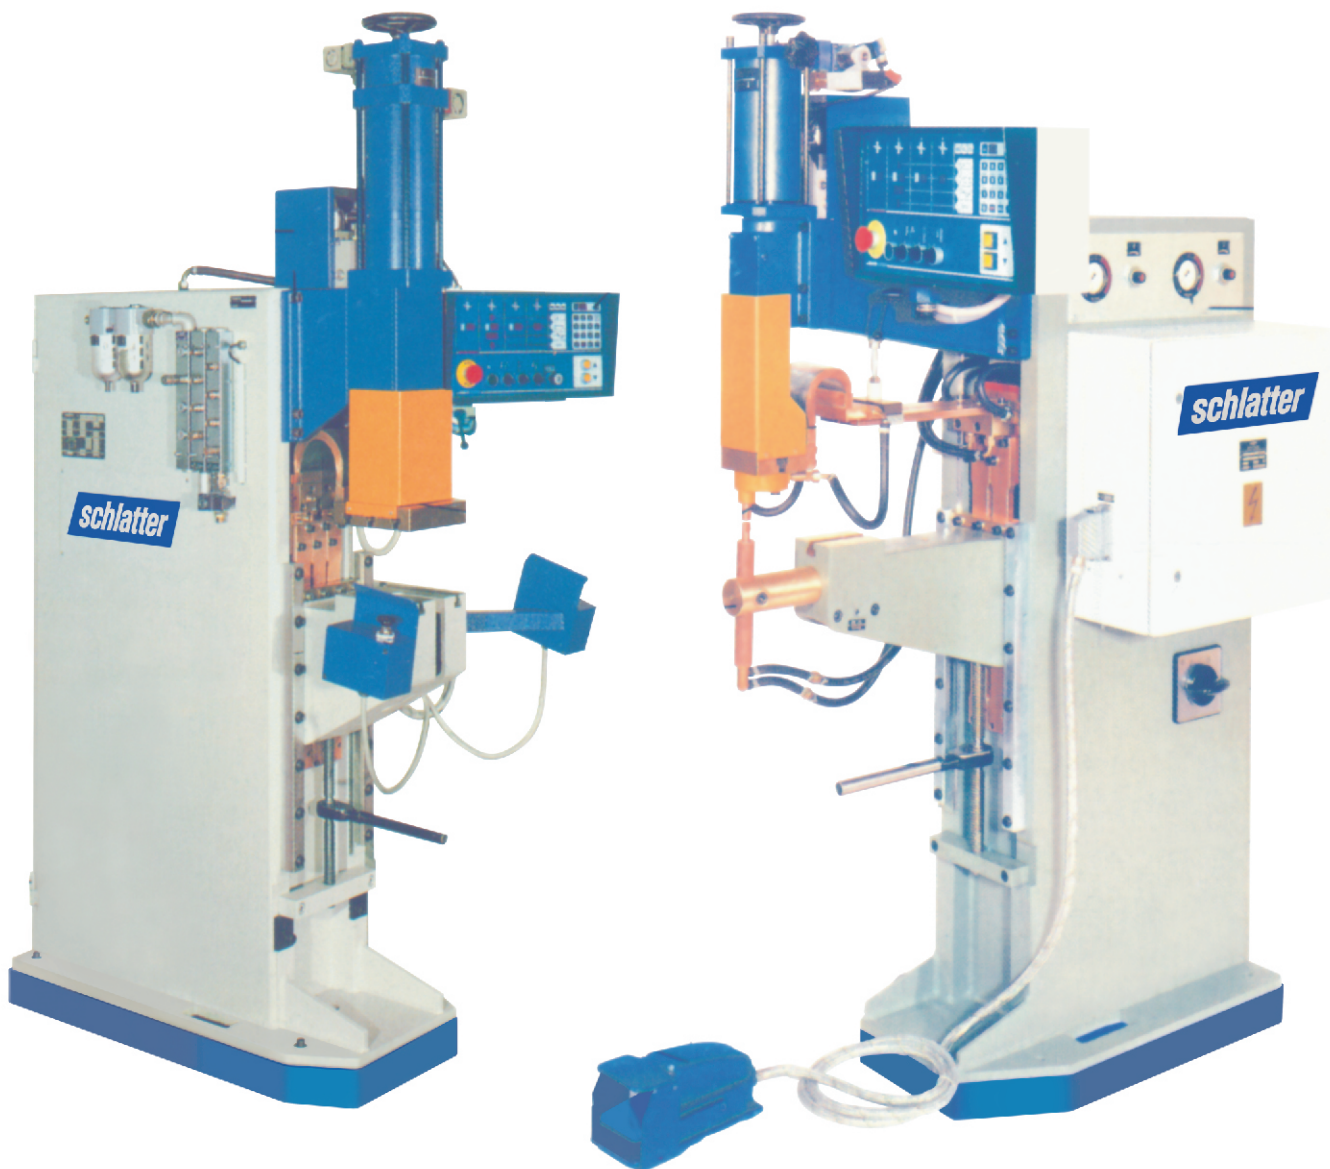

schlatte

A União Segura.

Dados Técnicos e de Consumo

TAMANHO A-1

TRANSFORMADOR		PROFUNDIDADE ÚTIL X CORRENTE SECUNDÁRIA						
Potência em regime de 50% KVA	Tensão secundária nominal V	CORRENTE MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO KA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE BRAÇOS						
		150 mm	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm
40	3,5	23	18	15	12	11	10	9
56	5,0	32	26	21	17	15	14	13
80	7,1	45	37	30	24	21	19	18
100	8,5	55	44	36	28	25	23	22

CABEÇOTE DE PRESSÃO			
CODE	CURSO APROX. (mm)	CURSO APROX. (mm)	PRESSÃO MÁXIMA (kg)
11	–	63	400
12	–	100	400
13	0 – 50	63	400
14	0 – 80	100	400
15	–	63	750
16	–	100	750
17	0 – 50	63	750
18	0 – 80	100	750

TAMANHO A-2

TRANSFORMADOR		PROFUNDIDADE ÚTIL X CORRENTE SECUNDÁRIA							
Potência em regime de 50% KVA	Tensão secundária nominal V	CORRENTE MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO KA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE BRAÇOS							
		175 mm	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm
85	5,0	34	28	24	20	18	16	15	14
120	7,1	50	40	34	29	25	23	22	20
170	10,0	69	54	47	41	36	32	31	29
200	11,8	75	60	52	45	40	35	33	31

CABEÇOTE DE PRESSÃO			
CODE	CURSO APROX. (mm)	CURSO APROX. (mm)	PRESSÃO MÁXIMA (kg)
11	–	80	800
12	–	125	800
13	0 – 63	80	800
14	0 – 100	125	800
15	–	80	1500
16	–	125	1500
17	0 – 63	80	1500
18	0 – 100	125	1500

TAMANHO A-3

TRANSFORMADOR		PROFUNDIDADE ÚTIL X CORRENTE SECUNDÁRIA							
Potência em regime de 50% KVA	Tensão secundária nominal V	CORRENTE MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO KA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE BRAÇOS							
		200 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm	1350 mm
160	7,1	55	37	32	28	25	22	20	19
225	10	74	50	45	40	35	31	29	27
315	14	106	73	64	55	49	44	40	38
400	16,8	112	78	70	61	54	48	45	42

CABEÇOTE DE PRESSÃO			
CODE	CURSO APROX. (mm)	CURSO APROX. (mm)	PRESSÃO MÁXIMA (kg)
11	–	100	1600
12	–	160	1600
13	0 – 80	100	1600
14	0 – 125	160	1600
15	–	100	3000
16	–	160	3000
17	0 – 80	100	3000
18	0 – 125	160	3000

Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis
 09891-470 - São Bernardo do Campo - SP
 Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755
 e-mail: schlatter@schlatter-brasil.com.br
 home: www.schlatter-brasil.com.br



A União Segura.